

Microsoft® RoundTable™ er en revolutionerende enhed til understøttelse af samarbejde og videokonferencer, som på en helt ny måde kan styrke kommunikationen og sikre deltagernes engagement i online møder afviklet med Microsoft Office Communications Server 2007 eller Microsoft Office Live Meeting 2007.

Microsoft RoundTable sammenbinder mødedeltagere på tværs af geografiske skel ved at generere et 360 graders panoramabillede af alle i mødelokalet samt ved automatisk at fokusere på den aktive taler, som dermed kan ses i et separat vindue i højere opløsning.


Aktivér alle mødedeltagere

Mange organisationer anvender telefonkonferencer og oplever store fordele i form af reducerede rejseudgifter samt muligheden for at lave ad hoc møder med deltagere i både ind- og udland. Mange har sikkert også oplevet, at det kan være svært at holde alle deltagere engageret i denne type møder, samt at den manglende visuelle kontakt kan vanskeliggøre kommunikationen.. Med Microsoft RoundTable oplever man en helt ny dynamik og effektivitet i online møder:

- Alle deltagere i mødet kan øjeblikkeligt se de øvrige deltagere på andre kontorer i det 360 graders panoramabillede, som RoundTable viser.
- Den automatiske fokusering på den aktive taler sikrer, at både det talte ord, mimik og kropssprog bliver en aktiv del af kommunikationen
- Den nye RT Audio teknologi fra Microsoft giver en tydeligt bedre lyd kvalitet end konventionel telefonlyd, hvilket kan reducere behovet for gentagelser og eliminere eventuelle misforståelser.
- Gør møder til genbrugelige aktiver i organisationen. Med "Indspil møde" funktionen kan både mødets beslutningsproces og resultat dokumenteres. På den måde får personer, der ikke kan være til stede, mulighed for på et senere tidspunkt at afspille en optagelse af både lyd, video og præsentationsmateriale.
- Medarbejdere, som f.eks. arbejder hjemmefra, kan også deltage i mødet. De kan automatisk se både panoramavideo og den aktive taler. Har de et almindeligt web-kamera i en god kvalitet, kan de selv sende video, og Live Meeting sørger også her for at de øvrige deltagere, kan se den aktive taler.



Forbundet til telefonnettet kan Microsoft RoundTable også anvendes som en almindelig konferencetelefon

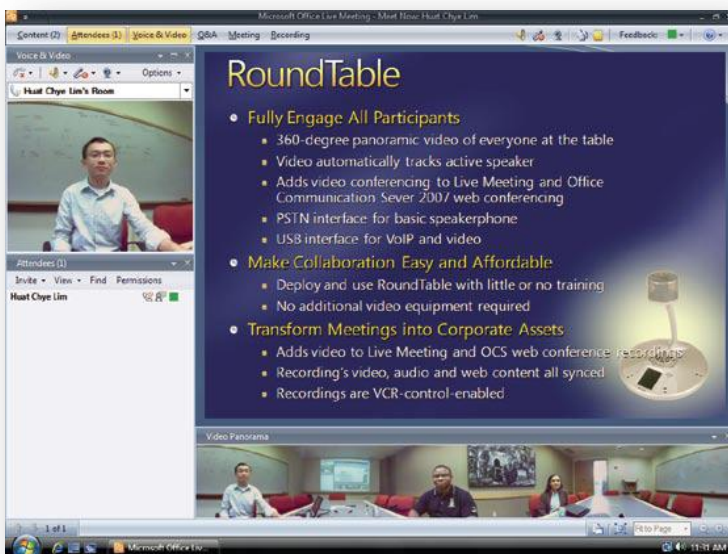

Brugervenlighed og fleksibilitet

Muligheden for at holde audio- og videokonferencer er ikke ny, men med Microsoft RoundTable og faciliteterne i Live Meeting og Communicator, kan medarbejderne efter en kort introduktion både organisere og deltage i online møder.

I modsætning til mange andre video-konferenceløsninger er man med RoundTable ikke bundet til et bestemt mødelokale i virksomheden. Med en vægt på under fire kg. kan enheden let flyttes hen til det sted, hvor mødet bedst afvikles, og da der ikke er behov for installation af drivere m.v., er mødet oppe at køre på nogle få minutter.

RoundTable er en del af Microsofts Unified Communications platform, som gennem en intuitiv integration af e-mail, IP-telefoni, Instant Messaging, audio- og videokonferencer samt mobile enheder, kan optimere kommunikationen mellem virksomhedens medarbejdere. Med udgangspunkt i en persons tilgængelighed – presence – kan du altid vælge det optimale kommunikationsværktøj i en given situation.

Microsoft RoundTable leverandør:
 - Danmark -

Få mere information om Microsoft RoundTable

For yderligere information om Microsoft RoundTable, Microsoft Office Communications Server 2007 og Office Live Meeting 2007, henvises til: www.microsoft.dk/uc.

Technical Specifications

Base

- Size (L x W x H): 350 x 350 x 360 mm
- Weight: 3.15 kg
- Power: 15 volts DC nominal, supplied by Power Data Box

Video

- Camera resolution: 3700 x 600 pixels
- Panoramic video resolution: 1056 x 144 pixels
- Active speaker video resolution
 - CIF: 352 x 288 pixels
 - VGA: 640 x 480 pixels
- Frame rate for panoramic and active speaker video:
 - 15 frames per second with 60 Hz AC power
 - 12.5 frames per second with 50 Hz AC power

Display

- High-resolution backlit graphical LCD
- Device status icons

Caller ID

- Bellcore Type 1 (requires telephone company subscription for activation)

Touch Screen

- 12-key telephone keypad
- Information navigation keys
- Delete key

Hard Keys

- On-hook/off-hook, flash, mute, volume up, volume down, information keys

Console Loudspeaker

- Frequency response: 300 Hz - 3.4 kHz in PBX/PSTN mode, 150 Hz - 7.5 kHz when used with Office Communications Server 2007 or Office Live Meeting 2007
- Volume: Adjustable to 89 dBA SPL (peak) volume at 0.5 meters

Console Microphones

- 6 directional microphones, 150 Hz - 3.4 kHz

Console Interface

- System cable: Proprietary interface to Power Data Box
- USB 2.0 device cable (480 Mbps link to PC)
- 2 USB host ports
- 2 satellite microphone connections

Power Data Box

- Size: 200 x 120 x 65 mm
- Weight: 0.55kg
- Power: 100 - 240 volts AC, 50 - 60 Hz, includes country-specific AC cable

Interfaces

- System cable: proprietary interface to Base
- Telecom interface: RJ-11 PBX or PSTN
- Data: RJ-45 10/100 Ethernet for system management
- Software download mode: Download server or command line via USB
- Network requirements: Compatible with standard PBX and PSTN networks
- Speech mode: Bandwidth of 300 Hz - 3.4 kHz for send and receive in PBX/PSTN mode, 150 - 3.4 kHz for send and 150 - 7.5 kHz for receive when used with Office Communications Server 2007 or Office Live Meeting 2007

Satellite Microphones (included)

- 2 directional satellite microphones, 150 Hz - 3.4 kHz

External Dial Pad (included)

- USB Human Interface Device (HID)
- 12-key keypad
- On-hook/off-hook, flash, mute, volume up, volume down and delete keys
- 16-character backlit alphanumeric display

Regulatory Compliance

- Safety
 - UL 60950-1
 - CSA C22.2 60950-1
 - IEC 60950-1
 - AS/NZS 60950-1
- EMC
 - CISPR 22 Class A (FCC, ICES, AS/NZS)
 - VCCI Class A
 - EN 55022 Class A
 - EN 55024
- Telecom
 - FCC Part 68
 - IC CS-03
 - AS/ACIF S002 & S004
 - ES 203 021
 - Ordinance No.31
 - ITU-T P.300

Environmental Requirements

- Operating temperature: 0° - 40°C
- Relative humidity: 15% - 85% (non condensing)
- Storage temperature: -40° - 60°C

Recommended Room Conditions

- Room reverberation time: RT60 <0.600 seconds
- Ambient noise level: <50 dBA SPL
- Optimal lighting conditions: 300 lux, with a single lighting temperature (no mixed lighting)
- Maximum recommended table length: 5 m

Warranty

- 12 months

Microsoft RoundTable ships with:

- Base with integrated 360-degree camera
- Power Data Box
- Satellite Microphones (2)
- External Dial Pad
- User documentation
- Cables
 - 1 power cable
 - 1 telephone cord, 2 m
 - 1 Ethernet cable, 2 m
- Telephone line adapter and filter (certain SKUs)

Requirements

- **Your infrastructure must include Microsoft Office Communications Server 2007 or Office Live Meeting 2007**
- **Microsoft RoundTable requires a computer with the following:**
 - Microsoft Windows® XP, 32-bit with service pack 2 (SP2) or later, or Windows Vista, 32- or 64-bit
 - 2.0 GHz or faster processor
 - 2 GB of RAM or more
 - 1.5 GB of available hard disk space
 - Video card with 128 MB of RAM or more and support for full hardware acceleration
 - 1024 x 768 or higher resolution video card and monitor
 - Wired Ethernet connection